



01

# ELEKTRISCHE SEILWINDEN 12 VOLT

► ELEKTRISCHE SEILWINDEN 12 V ————— *ab Seite 10*

**SUPERWINCH LT2000 ATV (12 V)**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62511</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>907 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,0 PS (0,75 kW)  
**Getriebe:** 1-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 153:1  
**Freilaufkupplung:** nicht vorhanden  
**Bremse:** dynamisch  
**Seil:** Stahl 3,9 mm × 15 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 5,4 kg  
**Gewicht verpackt:** 17,4 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1120210

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**

<b>Zuglast 0 kg</b>	3,0 m/min, 10 Ampere
<b>Zuglast 907 kg</b>	0,8 m/min, 100 Ampere


**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach Rollen)  
 Schäkel  
 Lenkerschalter (für Quad und ATV)  
 Montagezubehör  
 Umlenkrolle mit Haken

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087  
 Befestigungsstange, Art.-Nr. 64088  
 Befestigungsplatte, tragbar, Art.-Nr. 64089

**ABMESSUNGEN**

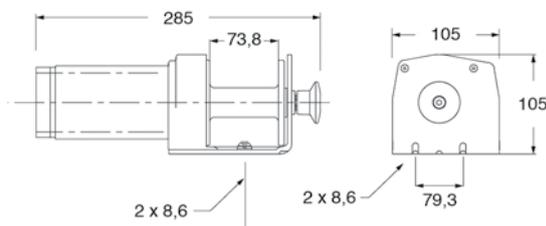

**SUPERWINCH X1 (12 V)**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>64058</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>907 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,8 PS (1,34 kW)  
**Getriebe:** Differentialgetriebe  
**Übersetzung:** 123:1  
**Freilaufkupplung:** nicht vorhanden  
**Bremse:** dynamisch  
**Seil:** Stahl 4,8 mm × 7,6 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** nicht vorhanden / nicht möglich  
**Gewicht installiert:** 6,8 kg  
**Gewicht verpackt:** 10,8 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1101

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**

<b>Zuglast 0 kg</b>	7,8 m/min, 30 Ampere
<b>Zuglast 907 kg</b>	2,1 m/min, 200 Ampere

**LIEFERUMFANG**


Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken

**Hinweis:** Die SUPERWINCH X-Serie ist auf Anfrage mit Freilaufkupplung verfügbar.

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Seilrollenfenster (4-fach), Art.-Nr. 64082  
 Vinyl-Abdeckung, Art.-Nr. 64090  
 Kabelsatz für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64091  
 Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087  
 Befestigungsstange für kleine Seilwinden, Art.-Nr. 64088

**ABMESSUNGEN**

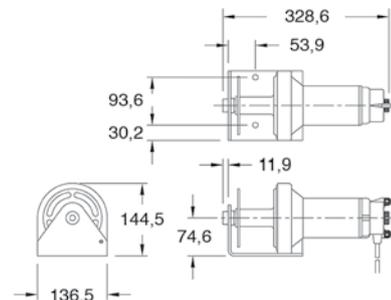

**SUPERWINCH TERRA 25 (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62432</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1134 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,3 PS (1,0 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 140:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 4,8 mm × 15,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 8,2 kg  
**Gewicht verpackt:** 13,3 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1125220

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	7,6 m/min, 25 Ampere
<b>Zuglast 1134 kg</b>	2,9 m/min, 162 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)  
 Lenkerschalter inkl. Befestigungsmaterial (Quads, ATV)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 64083  
 Kabelsatz für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64091  
 diverse Befestigungen für verschiedene Quad-/ATV-Hersteller  
 auf Anfrage verfügbar

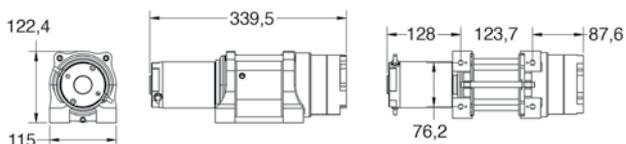**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH TERRA 25 SR (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62506</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1134 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,3 PS (1,0 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 140:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 4,8 mm × 15,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 6,8 kg  
**Gewicht verpackt:** 10,7 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1125230

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	7,6 m/min, 25 Ampere
<b>Zuglast 1134 kg</b>	2,9 m/min, 162 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Sythetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster  
 Lenkerschalter inkl. Befestigungsmaterial (Quads, ATV)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 64083  
 Kabelsatz für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64091  
 diverse Befestigungen für verschiedene Quad-/ATV-Hersteller  
 auf Anfrage verfügbar

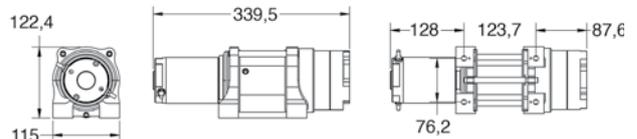**ABMESSUNGEN**

**SUPERWINCH X2 (12 V)**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>64059</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1361 kg</b>
<b>Motor:</b> 12 V DC, 1,8 PS (1,34 kW)	
<b>Getriebe:</b> Differentialgetriebe	
<b>Übersetzung:</b> 148:1	
<b>Freilaufkupplung:</b> nicht vorhanden	
<b>Bremse:</b> dynamisch	
<b>Seil:</b> Stahl 5,6 mm × 12,19 m, inkl. Haken	
<b>Fernbedienung:</b> nicht vorhanden / nicht möglich	
<b>Gewicht installiert:</b> 8,6 kg	
<b>Gewicht verpackt:</b> 9,9 kg	
<b>Standards:</b> CE	
<b>Superwinch Artikel-Nr.:</b> 1201	

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**

<b>Zuglast 0 kg</b>	8,2 m/min, 30 Ampere
<b>Zuglast 1361 kg</b>	1,3 m/min, 223 Ampere

**LIEFERUMFANG**


Seilwinde  
Stahlseil inkl. Haken  
Seilführungsfenster

**Hinweis:** Die SUPERWINCH X-Serie ist auf Anfrage mit Freilaufkupplung verfügbar.

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Seilrollenfenster (4-fach), Art.-Nr. 64082  
Vinyl-Abdeckung, Art.-Nr. 64090  
Kabellsatz für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64091  
Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087  
Befestigungsstange für kleine Seilwinden, Art.-Nr. 64088

**ABMESSUNGEN**

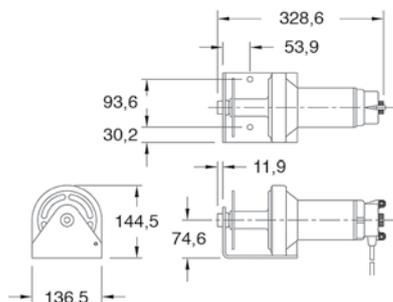

**SUPERWINCH LT3000 ATV (12 V)**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62512</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1361 kg</b>
<b>Motor:</b> 12 V DC, 1,2 PS (0,89 kW)	
<b>Getriebe:</b> 3-stufiges Planetengetriebe	
<b>Übersetzung:</b> 136:1	
<b>Freilaufkupplung:</b> manuell	
<b>Bremse:</b> dynamisch	
<b>Seil:</b> Stahl 4,8 mm × 15 m, inkl. Haken	
<b>Fernbedienung:</b> Kabel	
<b>Gewicht installiert:</b> 9,0 kg	
<b>Gewicht verpackt:</b> 12,24 kg	
<b>Standards:</b> CE	
<b>Superwinch Artikel-Nr.:</b> 1130220	

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**

<b>Zuglast 0 kg</b>	7,0 m/min, 15 Ampere
<b>Zuglast 1361 kg</b>	1,2 m/min, 180 Ampere


**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
Stahlseil inkl. Haken  
Kabelfernbedienung  
Seilrollenfenster (4-fach)  
Lenkerschalter mit Befestigungsmaterial (für Quads, ATV)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087  
Befestigungsstange, Art.-Nr. 64088  
Befestigungsplatte, tragbar, Art.-Nr. 64089

**ABMESSUNGEN**

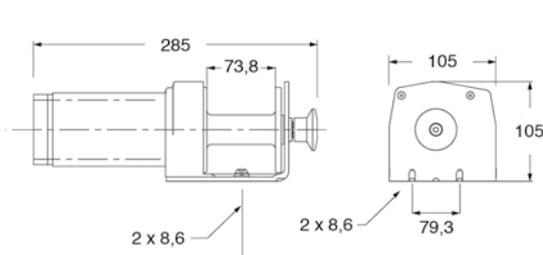

**SUPERWINCH TERRA 35 (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62507</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1588 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,6 PS (1,2 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 140:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 5,2 mm × 15,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 9,1 kg  
**Gewicht verpackt:** 14 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1135220

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	6,9 m/min, 19 Ampere
<b>Zuglast 1588 kg</b>	2,8 m/min, 190 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)  
 Lenkerschalter mit Befestigungsmaterial (für Quads, ATV)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 64083  
 Kabelsatz für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64091  
 diverse Befestigungen für verschiedene Quad-/ATV-Hersteller auf Anfrage verfügbar

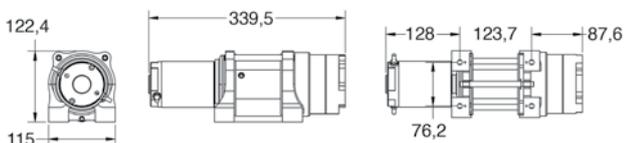**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH TERRA 35 SR (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62508</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1588 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,6 PS (1,2 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 140:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 4,8 mm × 15,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 9,1 kg  
**Gewicht verpackt:** 14 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1135230

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	6,9 m/min, 19 Ampere
<b>Zuglast 1588 kg</b>	2,8 m/min, 190 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster  
 Lenkerschalter mit Befestigungsmaterial (für Quads, ATV)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 64083  
 Kabelsatz für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64091  
 diverse Befestigungen für verschiedene Quad-/ATV-Hersteller auf Anfrage verfügbar

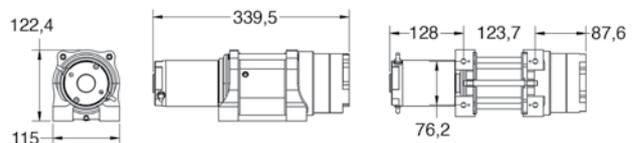**ABMESSUNGEN**

### SUPERWINCH X3 (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>64060</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1814 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 2 PS (1,5 kW)  
**Getriebe:** 1-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 148:1  
**Freilaufkupplung:** nicht vorhanden  
**Bremse:** dynamisch  
**Seil:** Stahl 5,6 mm × 15,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 6,8 kg  
**Gewicht verpackt:** 8,16 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1301

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	9,1 m/min, 35 Ampere
<b>Zuglast 1814 kg</b>	1,1 m/min, 290 Ampere

#### LIEFERUMFANG


Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster

**Hinweis:** Die SUPERWINCH X-Serie ist auf Anfrage mit Freilaufkupplung verfügbar.

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Seilrollenfenster (4-fach), Art.-Nr. 64082  
 Vinyl-Abdeckung, Art.-Nr. 64092  
 Kabelsatz für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64091  
 Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087  
 Befestigungsstange für kleine Seilwinden, Art.-Nr. 64088

#### ABMESSUNGEN

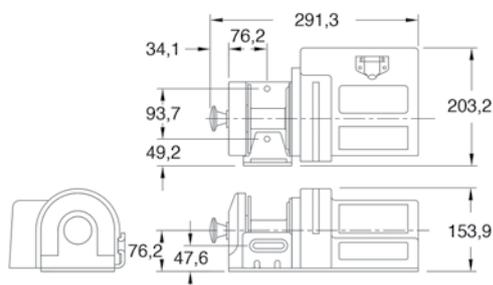

### SUPERWINCH LT4000 ATV (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62513</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1814 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,42 PS (1,04 kW)  
**Getriebe:** 1-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 166:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** dynamisch  
**Seil:** Stahl 4,8 mm × 15 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 11,3 kg  
**Gewicht verpackt:** 13,4 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1140220

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	5,4 m/min, 20 Ampere
<b>Zuglast 1814 kg</b>	1,3 m/min, 210 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)  
 Lenkerschalter mit Befestigungsmaterial (für Quads, ATV)

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087  
 Befestigungsstange, Art.-Nr. 64088  
 Befestigungsplatte, tragbar, Art.-Nr. 64089

#### ABMESSUNGEN

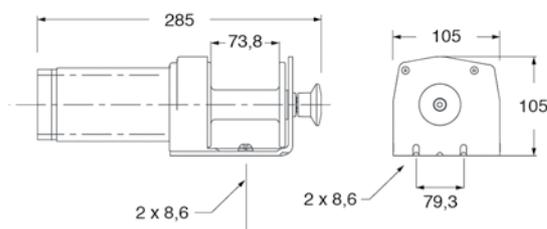

**SUPERWINCH LT4000 ATV SR (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62514</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1814 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,42 PS (1,04 kW)  
**Getriebe:** 1-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 166:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** dynamisch  
**Seil:** Synthetik 4,8 mm × 15 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 9,7 kg  
**Gewicht verpackt:** 11,4 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1140230

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	5,4 m/min, 20 Ampere
<b>Zuglast 1814 kg</b>	1,3 m/min, 210 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster  
 Lenkerschalter mit Befestigungsmaterial (für Quads, ATV)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087  
 Befestigungsstange, Art.-Nr. 64088  
 Befestigungsplatte, tragbar, Art.-Nr. 64089

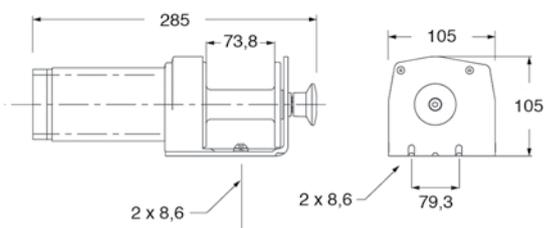**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH WINCH2GO (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62681</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1814 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,42 PS (1,04 kW)  
**Getriebe:** 1-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 166:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 4,7 mm × 15,24 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 19,5 kg  
**Gewicht verpackt:** 21,5 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1140222

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	6 m/min, 20 Ampere
<b>Zuglast 1814 kg</b>	1,6 m/min, 220 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster  
 3 × Schäkel, 1 × Umlenkrolle, 2 × Gurt  
 Anschlusskabel  
 Montageplatte

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

kein weiteres Zubehör notwendig

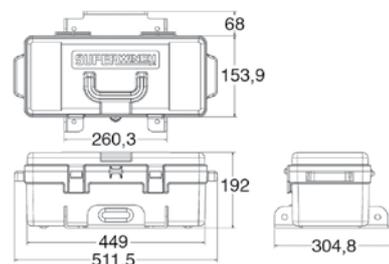**ABMESSUNGEN**

### SUPERWINCH WINCH2GO SR (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62682</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>1814 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,42 PS (1,04 kW)  
**Getriebe:** 1-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 166:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 4,7 mm × 15,24 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 17,5 kg  
**Gewicht verpackt:** 29,5 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1140232

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	6 m/min, 20 Ampere
<b>Zuglast 1814 kg</b>	1,6 m/min, 220 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Synthetik inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster  
 3 × Schäkkel, 1 × Umlenkrolle, 2 × Gurt  
 Anschlusskabel  
 Montageplatte

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

kein weiteres Zubehör notwendig

#### ABMESSUNGEN

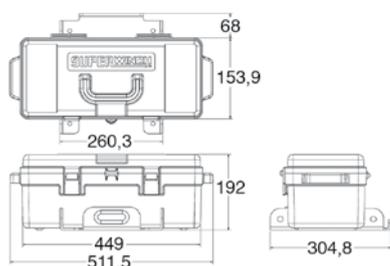

### SUPERWINCH TERRA 45 (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62509</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>2041 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,6 PS (1,2 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 191:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 6,5 mm × 15,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 8,6 kg  
**Gewicht verpackt:** 12,7 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1145220

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	4,6 m/min, 21 Ampere
<b>Zuglast 2041 kg</b>	1,7 m/min, 178 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)  
 Lenkerschalter mit Befestigungsmaterial (für Quads, ATV)

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 64083  
 Kabelsatz für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64091  
 diverse Befestigungen für verschiedene Quad-/ATV-Hersteller  
 auf Anfrage verfügbar

#### ABMESSUNGEN

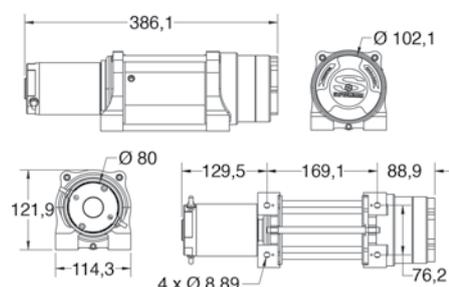

**SUPERWINCH TERRA 45 SR (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62510</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>2041 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,6 PS (1,2 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 191:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 6,5 mm × 15,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 8,6 kg  
**Gewicht verpackt:** 12,7 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1145230

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	4,6 m/min, 21 Ampere
<b>Zuglast 2041 kg</b>	1,7 m/min, 178 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster  
 Lenkerschalter mit Befestigungsmaterial (für Quads, ATV)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 64083  
 Kabelsatz für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64091  
 diverse Befestigungen für verschiedene Quad-/ATV-Hersteller auf Anfrage verfügbar

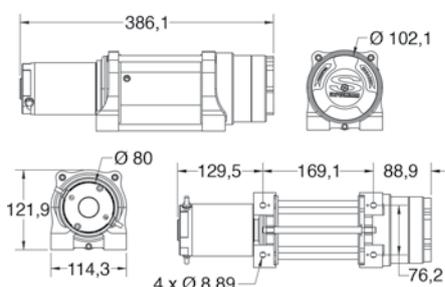**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH S5500 (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62752</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>2494 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 2,1 PS (1,57 kW)  
**Getriebe:** 1-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 159:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 6,4 mm × 12,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 14,51 kg  
**Gewicht verpackt:** 18,14 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1455200

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	6,5 m/min, 40 Ampere
<b>Zuglast 2494 kg</b>	3,2 m/min, 350 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (2-fach, Nirosa)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 64084  
 Vinyl Abdeckung, Art.-Nr. 64092  
 Kabelsatz >2,2t für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64094  
 Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087

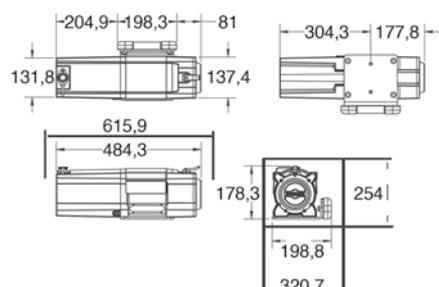**ABMESSUNGEN**

### SUPERWINCH S5500 SR (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>64061</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>2494 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 2,1 PS (1,57 kW)  
**Getriebe:** 1-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 159:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 6,4 mm × 12,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 14,51 kg  
**Gewicht verpackt:** 18,14 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1455201

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	6,5 m/min, 40 Ampere
<b>Zuglast 2494 kg</b>	3,2 m/min, 350 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Synthetik inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (2-fach, Nirosta)

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 64084  
 Vinyl Abdeckung, Art.-Nr. 64092  
 Kabelsatz >2,2t für Pkw-Anhänger, Art.-Nr. 64094  
 Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087

#### ABMESSUNGEN

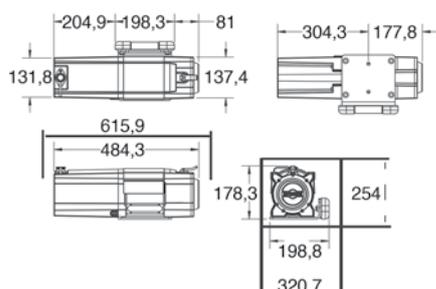

### SUPERWINCH HUSKY PRO (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62670</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>2494 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 1,9 PS (1,43 kW)  
**Getriebe:** Schneckengetriebe  
**Übersetzung:** 294:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 8,0 mm × „optional“, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 51 kg  
**Gewicht verpackt:** 56,2 kg  
**Standards:** CE, EN-14492-1  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 8514PRO

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	6,9 m/min, 55 Ampere
<b>Zuglast 2494 kg</b>	0,5 m/min, 240 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Seilanpressrolle, Art.-Nr. 64095  
 Getriebeschutz, Art.-Nr. 64096  
 Montageplatten-Satz, Art.-Nr. 64098

#### ABMESSUNGEN

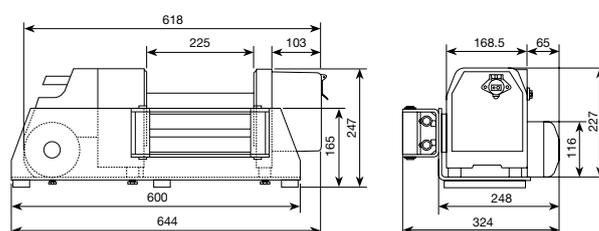

**SUPERWINCH S7500 (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62753</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>3401 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 2,1 PS (1,57 kW)  
**Getriebe:** 1-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 159:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 6,4 mm × 12,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 14,51 kg  
**Gewicht verpackt:** 18,14 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1475200

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	6,5 m/min, 40 Ampere
<b>Zuglast 3401 kg</b>	3,2 m/min, 350 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (2-fach, Nirosta)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 64084  
 Vinyl Abdeckung, Art.-Nr. 64092  
 Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087

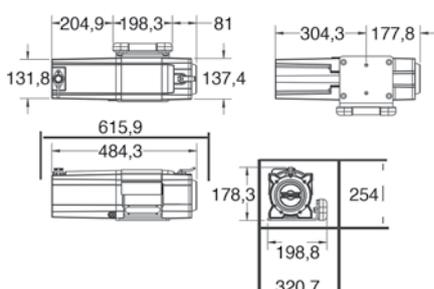**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH S7500 SR (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>64062</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>3401 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 2,1 PS (1,57 kW)  
**Getriebe:** 1-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 159:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 6,4 mm × 12,2 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 10,40 kg  
**Gewicht verpackt:** 14,51 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1475201

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	6,5 m/min, 40 Ampere
<b>Zuglast 3401 kg</b>	3,2 m/min, 350 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Synthetik inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (2-fach, Nirosta)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 64084  
 Vinyl Abdeckung, Art.-Nr. 64092  
 Windenplatte für Anhängerkupplung, Art.-Nr. 64087

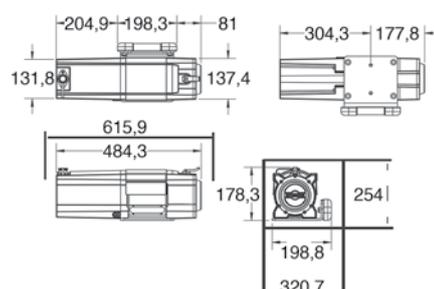**ABMESSUNGEN**

### SUPERWINCH TALON 35 PRO (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62654</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>3558 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 346:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 10 mm × 30 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 77,1 kg  
**Gewicht verpackt:** 83 kg  
**Standards:** CE, EN-14492-1  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 61614001

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	7,62 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 3558 kg</b>	1,29 m/min, 350 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Seilrollenfenster (4-fach), Art.-Nr. 62475  
 Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62466  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472

#### ABMESSUNGEN

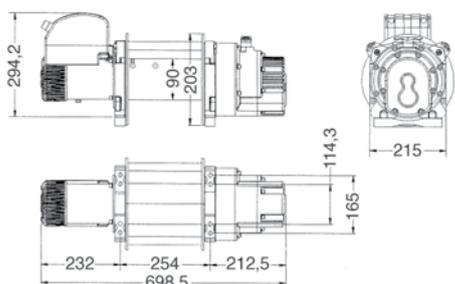

### SUPERWINCH TALON M-35 (12 V)

**MILITÄR**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>64063</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>3558 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 148:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** nicht im Lieferumfang enthalten.  
 Empfohlen: Stahl 10 mm × 30 m  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 34 kg  
**Gewicht verpackt:** 40,36 kg  
**Standards:** CE, auf Wunsch mit EN-14492-1

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	25 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 3558 kg</b>	1,29 m/min, 520 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

auf Anfrage

#### ABMESSUNGEN

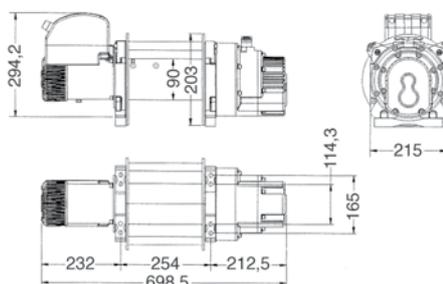

**SUPERWINCH HUSKY (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62662</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>3558 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 4,2 PS (3,13 kW)  
**Getriebe:** Schneckengetriebe  
**Übersetzung:** 148:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 9,5 mm × 27 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 51 kg  
**Gewicht verpackt:** 56,2 kg  
**Standards:** CE, EN-14492-1  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 8514

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	3,9 m/min, 62 Ampere
<b>Zuglast 3558 kg</b>	0,5 m/min, 450 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Seilanpressrolle, Art.-Nr. 64095  
 Getriebeschutz, Art.-Nr. 64096  
 Montageplatten-Satz, Art.-Nr. 64098

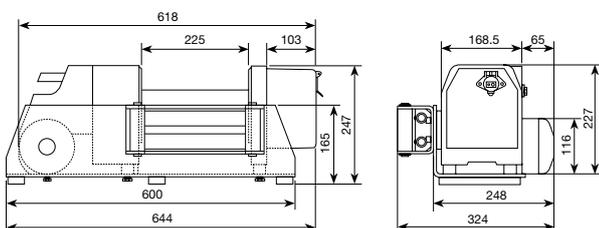**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH TSI 35KN (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>64052</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>3558 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 218:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 8,3 mm × 29 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 41 kg  
**Gewicht verpackt:** 42 kg  
**Standards:** CE, EN-14492-1  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 6150003

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	5,7 m/min, 80 Ampere
<b>Zuglast 3558 kg</b>	1,2 m/min, 340 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62493  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470

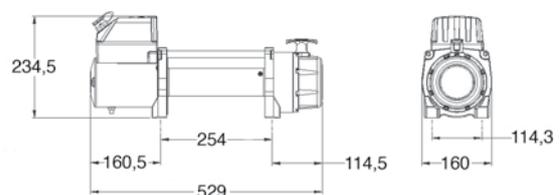**ABMESSUNGEN**

### SUPERWINCH TSI 35KN SR (12 V)



erfüllt  
EN-14492-1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>64050</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>3558 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 218:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 8,3 mm × 29 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 32 kg  
**Gewicht verpackt:** 33 kg  
**Standards:** CE, EN-14492-1  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 6150001

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	5,7 m/min, 80 Ampere
<b>Zuglast 3558 kg</b>	1,2 m/min, 340 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62493  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470

#### ABMESSUNGEN

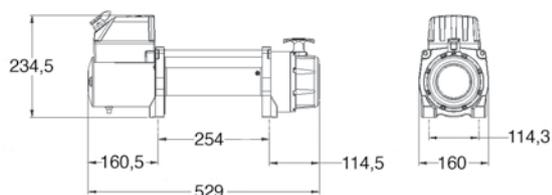

### SUPERWINCH TALON M-41 (12 V)

**MILITÄR**



auf  
Wunsch mit  
EN-14492-1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>64064</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>4100 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 148:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** nicht im Lieferumfang enthalten.  
 Empfohlen: Stahl 10 mm × 30 m  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 34 kg  
**Gewicht verpackt:** 40,36 kg  
**Standards:** CE, auf Wunsch mit EN-14492-1

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	25 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 4100 kg</b>	1,29 m/min, 540 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

auf Anfrage

#### ABMESSUNGEN

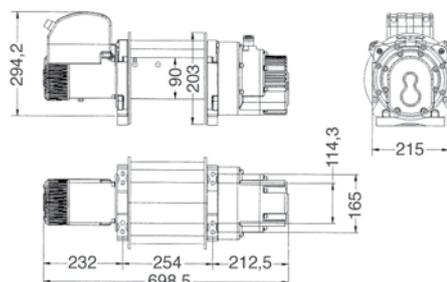

**SUPERWINCH TIGERSHARK 9500 (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62431</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>4309 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 218:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 8,3 mm × 29 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 41 kg  
**Gewicht verpackt:** 42 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1595200

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	5,7 m/min, 80 Ampere
<b>Zuglast 4309 kg</b>	1,2 m/min, 340 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62493  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470

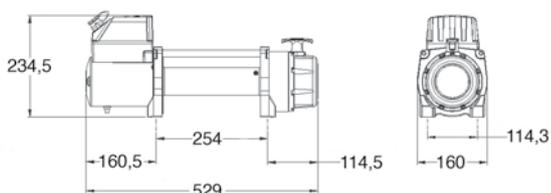**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH TIGERSHARK 9500 SR (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62487</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>4309 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 218:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 8,3 mm × 29 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 31 kg  
**Gewicht verpackt:** 32 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1595201

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	5,7 m/min, 80 Ampere
<b>Zuglast 4309 kg</b>	1,2 m/min, 340 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62493  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470

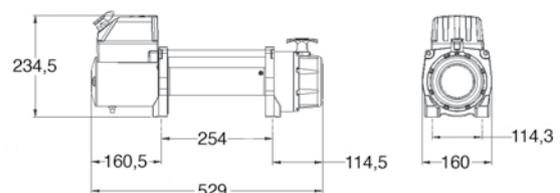**ABMESSUNGEN**

**SUPERWINCH TALON 9.5 (12 V)**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62452</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>4309 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 148:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 9,5 mm × 26 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 41 kg  
**Gewicht verpackt:** 47 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1695200

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**

<b>Zuglast 0 kg</b>	18,9 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 4309 kg</b>	1,5 m/min, 430 Ampere


**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62466  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472

**ABMESSUNGEN**

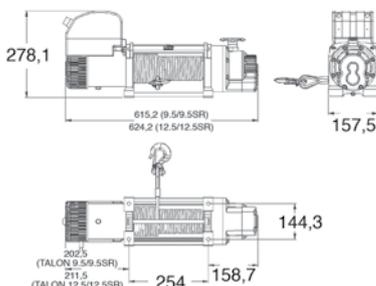

**SUPERWINCH TALON 9.5 SR (12 V)**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62453</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>4309 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 148:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 9,5 mm × 26 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 30 kg  
**Gewicht verpackt:** 35 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1695201

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**

<b>Zuglast 0 kg</b>	18,9 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 4309 kg</b>	1,5 m/min, 430 Ampere


**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62466  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472

**ABMESSUNGEN**

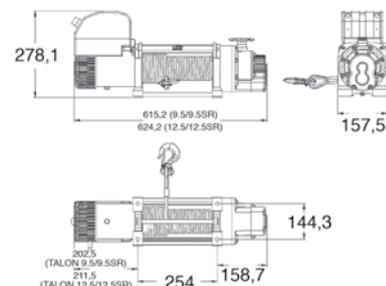

**SUPERWINCH HUSKY 10 (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62668</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>4536 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 4,2 PS (3,13 kW)  
**Getriebe:** Schneckengetriebe  
**Übersetzung:** 148:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 9,5 mm × 27 m inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 51 kg  
**Gewicht verpackt:** 56,2 kg  
**Standards:** CE, EN-14492-1  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 8548

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	3,9 m/min, 62 Ampere
<b>Zuglast 4536 kg</b>	0,5 m/min, 450 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Seilanpressrolle, Art.-Nr. 64095  
 Getriebeschutz, Art.-Nr. 64096  
 Montageplatten-Satz, Art.-Nr. 64098

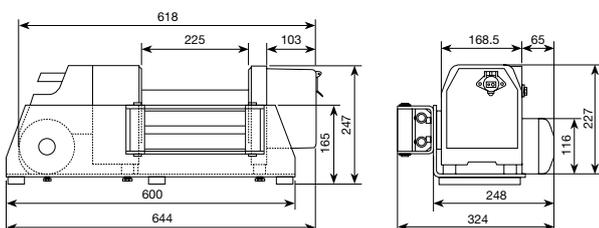**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH TIGERSHARK 11500 (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62488</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>5215 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 6 PS (4,44 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 218:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 9,5 mm × 26 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 42 kg  
**Gewicht verpackt:** 44 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1511200

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	5,7 m/min, 80 Ampere
<b>Zuglast 5215 kg</b>	1,2 m/min, 340 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62493  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470

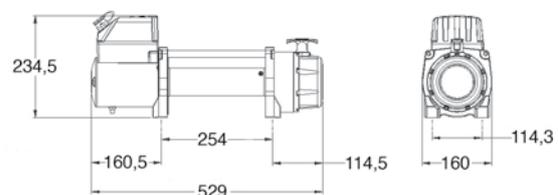**ABMESSUNGEN**

### SUPERWINCH TIGERSHARK 11500 SR (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62489</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>5215 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 6 PS (4,44 kW)  
**Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 218:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 8,3 mm × 29 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 32 kg  
**Gewicht verpackt:** 33 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1511201

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	5,7 m/min, 80 Ampere
<b>Zuglast 5215 kg</b>	0,6 m/min, 340 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62493  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470

#### ABMESSUNGEN

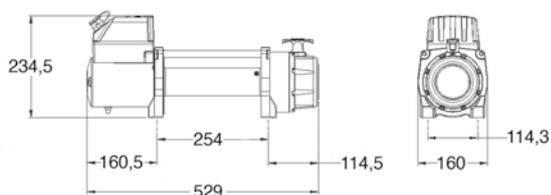

### SUPERWINCH TALON 12.5 (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62456</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>5670 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 6 PS (4,44 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 148:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 9,5 mm × 26 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 43 kg  
**Gewicht verpackt:** 48 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1612200

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	18,9 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 5670 kg</b>	0,99 m/min, 530 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62466  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472

#### ABMESSUNGEN

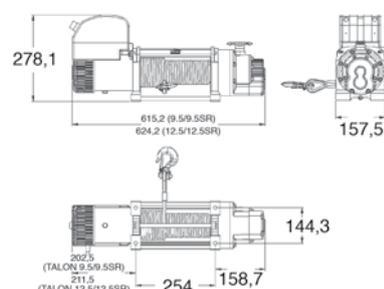

**SUPERWINCH TALON 12.5 SR (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62457</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>5670 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 6 PS (4,44 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 148:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 9,5 mm × 24,4 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 31 kg  
**Gewicht verpackt:** 37 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1612201

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	18,9 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 5670 kg</b>	0,99 m/min, 530 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62466  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472

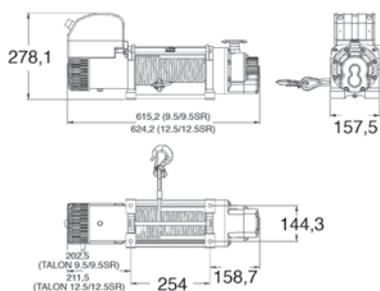**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH TALON 60 PRO (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62658</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>6018 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 6 PS (4,44 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 346:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 13 mm × 30 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 78 kg  
**Gewicht verpackt:** 83,9 kg  
**Standards:** CE, EN-14492-1  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 61618001

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	8,8 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 6018 kg</b>	0,76 m/min, 430 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Seilrollenfenster (4-fach), Art.-Nr. 62475  
 Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62466  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62470  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62472

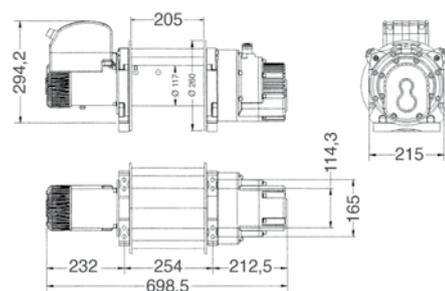**ABMESSUNGEN**

### SUPERWINCH TIGERSHARK 13500 (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62490</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>6123 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,3 PS (3,95 kW)  
**Getriebe:** 4-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 518:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 10,3 mm × 29 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 60,7 kg  
**Gewicht verpackt:** 62,5 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1513200

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	3,4 m/min, 120 Ampere
<b>Zuglast 6123 kg</b>	1,2 m/min, 440 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62493  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62473  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62471

#### ABMESSUNGEN

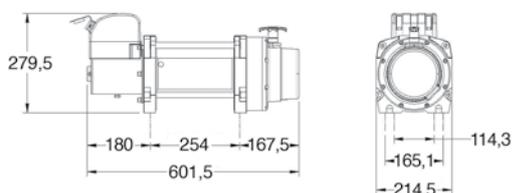

### SUPERWINCH TALON 14 (12 V)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62460</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>6350 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 148:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 13 mm × 27,43 m inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 77,1 kg  
**Gewicht verpackt:** 83 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1614200

#### SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A

<b>Zuglast 0 kg</b>	7,62 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 6350 kg</b>	1,29 m/min, 345 Ampere


#### LIEFERUMFANG

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62466  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62471  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62473

#### ABMESSUNGEN

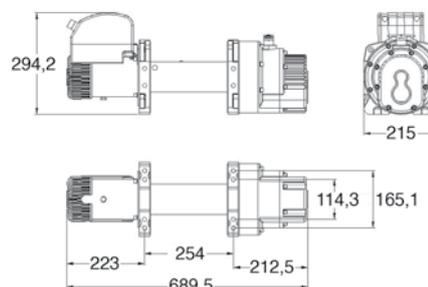

**SUPERWINCH TALON 14 SR (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62461</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>6350 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,2 PS (3,8 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 346:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Synthetik 13 mm × 27,5 m inkl. Haken  
**Seitenführungsfenster**  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 65,7 kg  
**Gewicht verpackt:** 71,6 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1614201

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	7,62 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 6350 kg</b>	1,29 m/min, 345 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62466  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62471  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62473

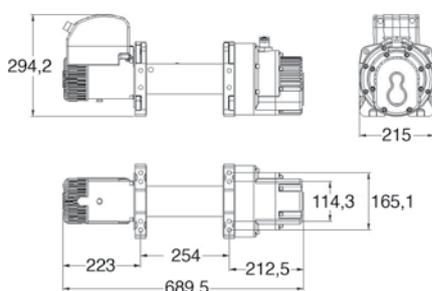**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH TIGERSHARK 15500 (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62491</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>7031 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 5,7 PS (4,25 kW)  
**Getriebe:** 4-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 518:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 11,5 mm × 28 m, inkl. Haken  
**Seilrollenfenster**  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 63,5 kg  
**Gewicht verpackt:** 65 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1515200

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	3,4 m/min, 120 Ampere
<b>Zuglast 7031 kg</b>	1 m/min, 440 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62493  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62473  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62471

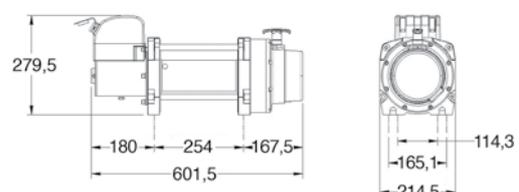**ABMESSUNGEN**

**SUPERWINCH TALON M-80 (12 V)**

**MILITÄR**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>64065</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>7140 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 6 PS (4,44 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 346:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Nicht im Lieferumfang enthalten.  
 Empfohlen: Stahl 13 mm × 30 m  
**Seilrollenfenster**  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 60 kg  
**Gewicht verpackt:** 66,6 kg  
**Standards:** CE, auf Wunsch mit EN-14492-1

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**

<b>Zuglast 0 kg</b>	9 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 7140 kg</b>	1,29 m/min, 475 Ampere


**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

auf Anfrage

**ABMESSUNGEN**

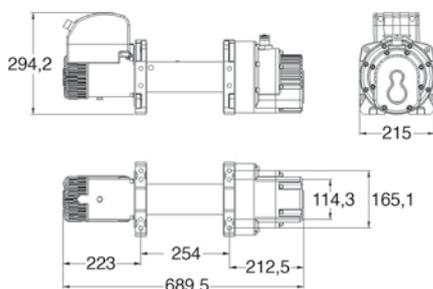

**SUPERWINCH TIGERSHARK 17500 (12 V)**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>62492</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>7938 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 6,5 PS (4,84 kW)  
**Getriebe:** 4-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 518:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 12,7 mm × 27,4 m, inkl. Haken  
**Seilrollenfenster**  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 68 kg  
**Gewicht verpackt:** 70 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1517200

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**

<b>Zuglast 0 kg</b>	3,4 m/min, 120 Ampere
<b>Zuglast 7938 kg</b>	0,85 m/min, 440 Ampere


**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62493  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62473  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62471

**ABMESSUNGEN**

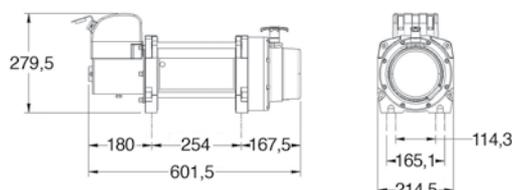

**SUPERWINCH TALON 18 (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62462</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>8165 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 6 PS (4,44 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 346:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 13 mm × 27,43 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 78 kg  
**Gewicht verpackt:** 83,9 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 1618200

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**


<b>Zuglast 0 kg</b>	7,62 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 8165 kg</b>	0,76 m/min, 415 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Stahlseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilrollenfenster (4-fach)

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62466  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62471  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62473

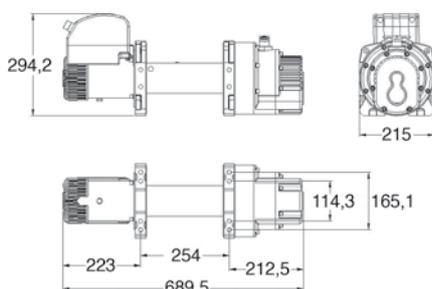**ABMESSUNGEN****SUPERWINCH TALON 18 SR (12 V)**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>62463</b>
<b>Max Zugkraft</b>	<b>8165 kg</b>

**Motor:** 12 V DC, 6 PS (4,44 kW)  
**Getriebe:** 2-stufiges Planetengetriebe  
**Übersetzung:** 346:1  
**Freilaufkupplung:** manuell  
**Bremse:** mechanisch-automatisch  
**Seil:** Stahl 13 mm × 27,43 m, inkl. Haken  
**Fernbedienung:** Kabel  
**Gewicht installiert:** 66 kg  
**Gewicht verpackt:** 72,5 kg  
**Standards:** CE  
**Superwinch Artikel-Nr.:** 161801

**SEILGESCHWINDIGKEIT | STROMVERBRAUCH IN A**

<b>Zuglast 0 kg</b>	7,62 m/min, 75 Ampere
<b>Zuglast 8165 kg</b>	0,76 m/min, 415 Ampere

**LIEFERUMFANG**

Seilwinde  
 Synthetikseil inkl. Haken  
 Kabelfernbedienung  
 Seilführungsfenster

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Funkfernbedienung, Art.-Nr. 62466  
 Montageplatte, Art.-Nr. 62471  
 Neopren-Cover, Art.-Nr. 62473

**ABMESSUNGEN**